

Rulli XP/SG



RULLI PULITORI CON SPIRALE IN GOMMA

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche dei rulli pulitori con anelli elicoidali in gomma "XP/SG" sono quelle dei rulli base "XP.20" e cioè:


- Alta capacità di carico.
- Tenuta ermetica dei cuscinetti, grazie ad una protezione a labirinto multiplo con lamierino di copertura.
- Cuscinetti di serie del tipo radiale rigido a sfere a lubrificazione permanente con schermi stagni.
- Alloggiamento dei cuscinetti monoblocco tornito e saldato al tubo.
- Albero in acciaio rettificato.
- Variabilità di fornitura in lunghezza tubo, albero ed esecuzione.

APPLICAZIONI

I rulli pulitori di ritorno "XP/SG" con spirale in gomma utilizzano come rulli base il tipo "XP.20" nel diametro D60 mm, sui quali vengono calettati anelli elicoidali in gomma con diametro D108, con doppio orientamento per lo scarico del materiale verso i bordi laterali del nastro.

Gli anelli in gomma vengono fermati alle estremità del rullo da anelli in acciaio saldati.

I rulli pulitori "XP/SG" con spirale in gomma si utilizzano sul tratto di ritorno del nastro per evitare che il materiale si depositi sullo stesso.

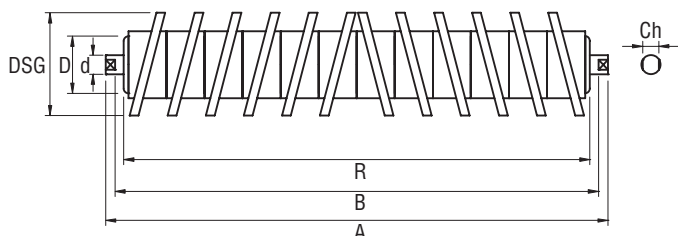

DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONI

Rullo Base	D	DSG	d	Ch	Cuscinetto	A	R	Peso		Carico max Kg
								Kg (B=208)	al cm	
XP.20	60	108	20	Standard 17 (o a richiesta)	6204.2RS	B + 20	B - 18	2,620	0,102	650

Le misure sono espresse in millimetri



TRADEL s.r.l. • Via F.lli Rosselli, 340
Loc. Macchia • 84096 Montecorvino Rovella (SA)
Tel. 089 980684 • 089 981792 • Fax 089 981907
www.tradel-rulli.it • E-mail: info@tradelrli.it

