

# Rulli XP/RA



## RULLI DI RITORNO CON ANELLI IN GOMMA DISTANZIATI


### CARATTERISTICHE

Le caratteristiche dei rulli di ritorno con anelli in gomma distanziati "XP/RA" sono quelle dei rulli base "XP.20" e cioè:

- Alta capacità di carico.
- Tenuta ermetica dei cuscinetti, grazie ad una protezione a labirinto multiplo con lamierino di copertura.
- Cuscinetti di serie del tipo radiale rigido a sfere a lubrificazione permanente con schermi stagni.
- Alloggiamento dei cuscinetti monoblocco tornito e saldato al tubo.
- Albero in acciaio rettificato.
- Variabilità di fornitura in lunghezza tubo, albero ed esecuzione.

### APPLICAZIONI

I rulli di ritorno "XP/RA" con anelli in gomma distanziati utilizzano come rulli base il tipo "XP.20" nel diametro D60 mm sui quali vengono calettati anelli in gomma con esecuzione rastremata a punta con diametro D133 mm, distanziati tra di loro in modo da evitare che il materiale aderisca al rullo e lo ingrossi irregolarmente, causando un funzionamento non lineare del nastro.

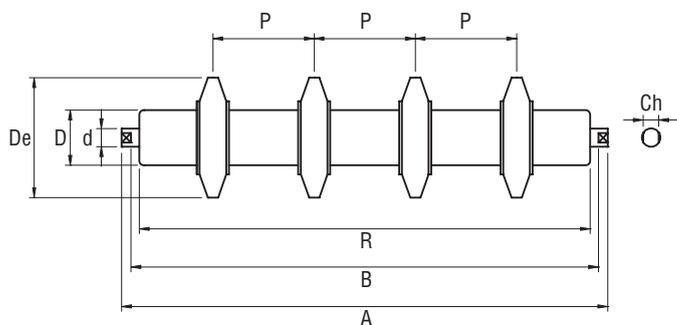

## DETTAGLI TECNICI E DIMENSIONI

Rullo Base	D	d	De	A	R	Ch	P
XP.20	60	20	133	B + 20	B - 18	Standard 17 (o a richiesta)	A richiesta

Le misure sono espresse in millimetri



TRADEL s.r.l. • Via F.lli Rosselli, 340  
Loc. Macchia • 84096 Montecorvino Rovella (SA)  
Tel. 089 980684 • 089 981792 • Fax 089 981907  
[www.tradel-rulli.it](http://www.tradel-rulli.it) • E-mail: [info@tradelsrl.it](mailto:info@tradelsrl.it)

