


# Rulli XP

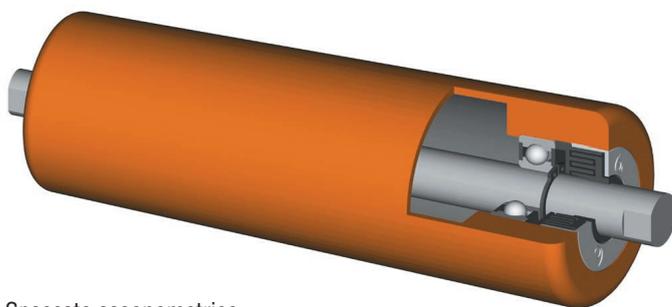

Spaccato assometrico


## CARATTERISTICHE

I rulli della serie "XP" sono caratterizzati da:

- Alta capacità di carico.
- Tenuta ermetica dei cuscinetti, grazie ad una protezione a labirinto multiplo con lamierino di copertura.
- Cuscinetti di serie del tipo radiale rigido a sfere a lubrificazione permanente con schermi stagni.
- Alloggiamento dei cuscinetti monoblocco tornito e saldato al tubo.
- Albero in acciaio rettificato.
- Variabilità di fornitura in lunghezza tubo, albero ed esecuzione.

## APPLICAZIONI

Rulli di qualità, serie pesante, utilizzabili per qualsiasi applicazione in ambienti interni ed esterni, in particolare per carichi pesanti e di grossa pezzatura in cava, miniere, cementerie, impianti di riciclaggio e smaltimento, ecc. La tenuta a labirinto multiplo consente l'applicazione con ottimi risultati in ambienti polverosi e sporchi.

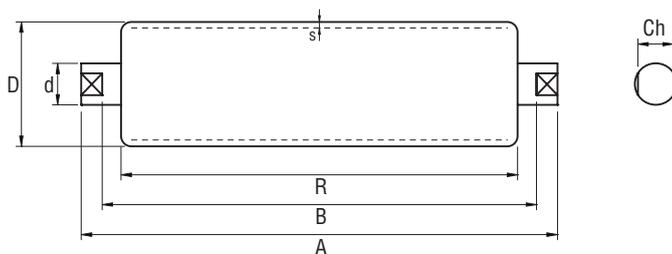

## GAMMA DI PRODUZIONE E DIMENSIONI

Tipo	D	s	d	A		R	Ch	Cuscinetto	Peso		Carico max Kg
				XP.20	XP.25 - XP.30				Kg (B=208)	al cm	
XP.20	60	3	20	B + 20	B + 24	B - 18	Standard 17 (o a richiesta)	6204.2RS	2,000	0,067	650
	76	3,2							3,250	0,083	
	89	3,2							4,410	0,093	
	102	3,6							5,900	0,113	
	108	3,6							6,600	0,118	
XP.25	76	3,2	25	B + 20	B + 24	B - 18	Standard 18 (o a richiesta)	6305.2RS	3,570	0,097	850
	89	3,2							4,730	0,107	
	102	3,6							6,220	0,127	
	108	3,6							6,420	0,132	
XP.30	89	3,2	30	B + 20	B + 24	B - 18	Standard 22 (o a richiesta)	6206.2RS	5,125	0,124	1200
	102	3,6							6,615	0,144	
	108	3,6							7,315	0,149	

Le misure sono espresse in millimetri



TRADEL s.r.l. • Via F.lli Rosselli, 340  
 Loc. Macchia • 84096 Montecorvino Rovella (SA)  
 Tel. 089 980684 • 089 981792 • Fax 089 981907  
[www.tradel-rulli.it](http://www.tradel-rulli.it) • E-mail: [info@tradelsrl.it](mailto:info@tradelsrl.it)

